


## CA70/45

Company	Customer	Date	11/13/2019
Contact	Contact	List price	0,00 EUR
Progetto	Phone number	Famiglia prodotto	
progetto N°	Email	Codice articolo	

Prestazioni secondo ISO 9906 - Annesso A

Le prestazioni valgono con il seguente fluido:  
Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

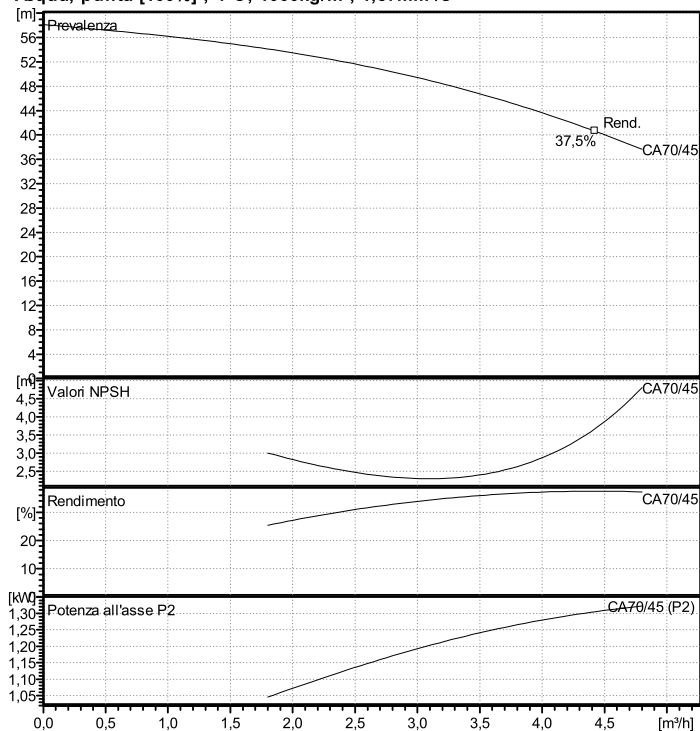

### Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m³/h
Prevalenza	0 m

### Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Potenza assorbita	

### Dati pompa

Marca	Lowara
Tipo	CA70/45
	Elettropompa centrifuga bigirante
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	58,1 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Monoblocco
Peso	18,7 kg

### Materials / seals

Aspirazione	Stainless steel AISI 304
Corpo pompa	Stainless steel AISI 304
Girante	Stainless steel AISI 304
Coperchio diffusore	Stainless steel AISI 304

### Tenuta meccanica

Parte rotante	V-Ceramica
Parte fissa	B-Carbonio
Elastomeri	E-EPDM
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	F-AISI 304

### Dati motore

Potenza nominale P2	1,1 kW	Velocità nominale	2885 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	3~
Rated voltage	220 V	Corrente nominale	4,19 A
Grado protezione	IP 55	Classe d'isolamento	B
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

### Ingombri

	mm		
D	155	M	100
DNA	Rp 1¼	M1	125
DNM	Rp 1	N	125
H	234	N1	153
L	420	S	12
L1	114	S1	9

Note:

